




EMPFEHLUNGEN für das Verarbeiten von PVC-U-Rohren $d \geq 160$ mm mit angeformten Klebemuffen

Für das Herstellen von Klebeverbindungen an oben genannten Rohren mit $d \geq 160$ mm empfehlen wir ergänzend zur KRV-Klebeanleitung A 117 zusätzlich die folgende Vorgehensweise:

- Anchrägung von Rohrende und Muffe (siehe Skizze)
- Durchführung der Verklebung mit 2 Personen
- Verwendung einer Zusammenziehvorrichtung
- Einsatz eines lösungsmittelfreien 2-K-Klebstoffs wie z.B. Tangit Rapid von Henkel

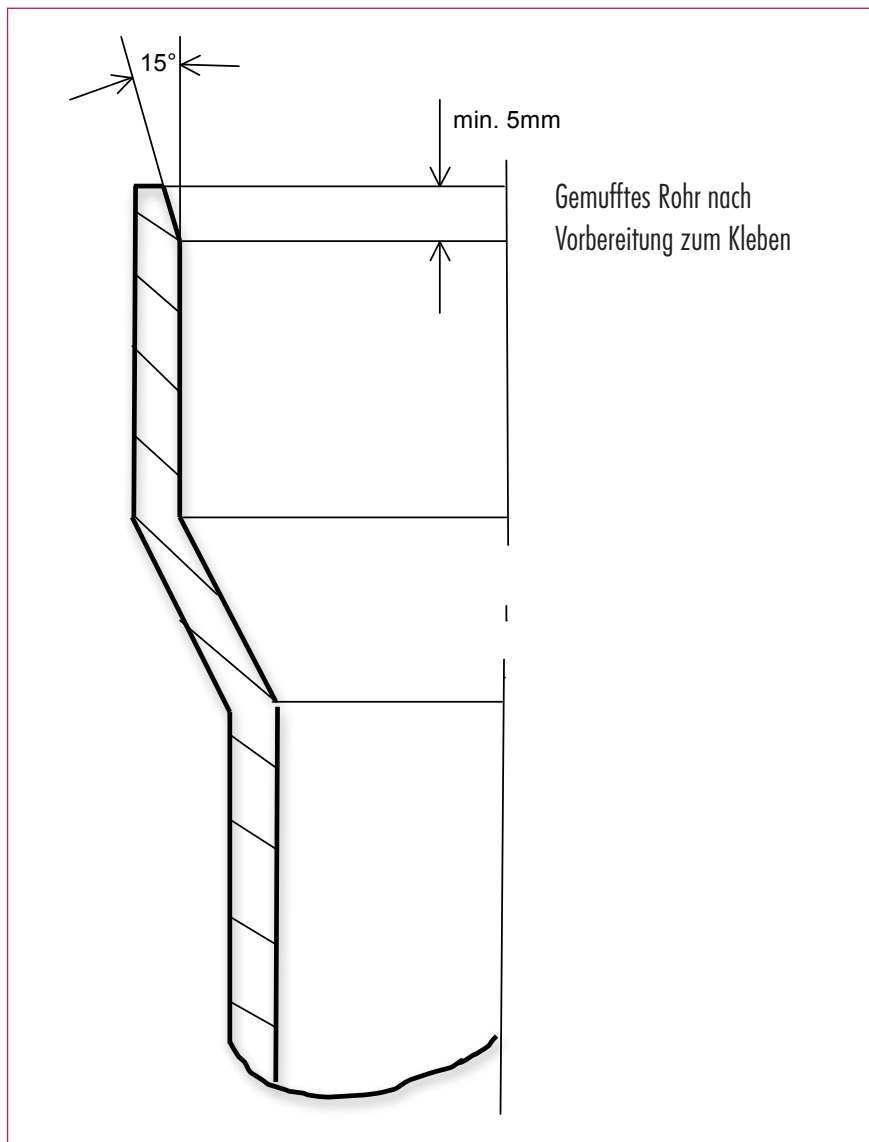

Stand: April 2019